

## Metaalfilters (Filterklasse G2)

Metaalfilters voor vetreductie en luchtfiltratie zijn opgebouwd uit een meerlaags metaal filtermateriaal, omsloten door een u-profiel dat tevens als frame dient.


De panelen die toegepast worden voor vetfiltratie hebben zowel een hoog opvangrendement als een lage doorlaat weerstand.


De filters worden geleverd met een beschermfilmlaag op het frame. Het meerlaags filtermateriaal is zo geconstrueerd dat het bij schoonmaakwerkzaamheden één geheel blijft.

Door de toepassing van meerlaagse technieken heeft het filtermateriaal een vastheid gekregen, waarbij de kans op losraken van deeltjes nihil is.

Standaard maatvoering uit voorraad leverbaar, klantspecifieke afmetingen op bestelling. Uitvoerbaar met handgrepen en/of bevestigingsgaten.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers.



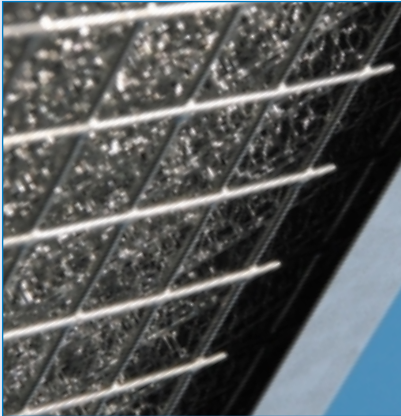

Afmetingen (h x b mm)	Capaciteit m <sup>3</sup> /h bij 2.0 m/s	Gewicht gegalvaniseerde uitvoering		Gewicht aluminium uitvoering	
		23 mm diep	48 mm diep	23 mm diep	48 mm diep
250 x 250	450	0,50	0,67	0,19	0,25
250 x 495	891	1,02	1,36	0,39	0,52
400 x 400	1152	1,33	1,78	0,50	0,67
450 x 450	1458	1,64	2,23	0,64	0,85
400 x 495	1425	1,63	2,17	0,62	0,83
400 x 625	1800	2,06	2,74	0,78	1,04
495 x 495	1764	2,05	2,73	0,78	1,04
495 x 625	2227	2,58	3,44	0,98	1,31
595 x 595	2549	3,00	4,00	1,12	1,50
300 x 300	648	0,73	0,97	0,28	0,37
297 x 595	1272	1,46	1,94	0,56	0,74